



ラボ用製品年末キャンペーン

2025年10月6日～12月15日受注分まで

研究や品質管理試験での効率性の向上、より高い信頼結果を与える、新製品を含む製品を特別価格でご用意しました。ぜひこの機会にご利用ください。

※販売店様

ピペットのご注文書にはプロモーションコード「LH2025Q4」をご記載ください。



SARTORIUS

Simplifying Progress

プレミアム天びん Cubis® II シリーズ

新製品 ウルトラハイレゾリューション天びん


サンプルホルダー or プリンタ (消耗品込み) プレゼント!

キャンペーン対象機種: Cubis® II ウルトラハイレゾリューション天びん

- ハイキャパシティーミクロ 天びん: 読取限度 1~2 μg / ひょう量 32~111 g
- ウルトラハイレゾリューション セミミクロ 天びん: 読取限度 0.005~0.01 mg / ひょう量 120~220 g まで

プレゼント内容: 期間中のご注文に限り、下記サンプルホルダーもしくはプリンタ (消耗品込み) を無償プレゼント

- お好きなUHR用サンプルホルダー1点: 通常価格 ¥82,000~¥230,000
- 熱転写式プリンタ YDP30 + お好きなプリンタ用消耗品1点: 通常価格 ¥163,600~¥170,400

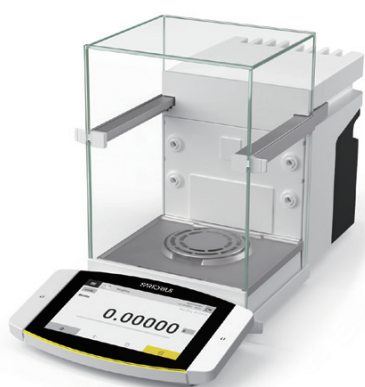

+



お好きなサンプルホルダー1点

or



プリンタ (お好きな消耗品1点含む)

Cubis® II シリーズ ウルトラハイレゾリューション天びん の特長

- 卓越したひょう量パフォーマンス
弊社前モデルと比べ、セミミクロタイプは約2倍の安定スピード。また再現性が高く、最小計量値の好結果が期待
- 購入後でも自動ドア式風防や内蔵イオナイザーのハードウェアアップグレードが可能
- コンプライアンスとデータインテグリティ
データインテグリティ、21 CFR Part 11に準拠した機器制御、監査証跡・ユーザー管理機能を搭載
これらの機能はスタンドアロンで運用でき、追加のソフトウェアは必要ありません
- 優れた使用性 (最小計量値の管理、多様なアプリケーション、オートレベリング、クリーニングアプリなど)




プレゼント品のご紹介、特長

■ 熱転写式プリンタ YDP30

熱転写式で非常に鮮明な印字と長期保存が可能
(普通紙消耗品使用時には最大30年間持続可能)
消耗品は普通紙、感熱紙、シール紙から選択可能

■ UHR用サンプルホルダー

様々な容器に直接ひょう量でき、エルゴノミックデザインによりサンプルの損失を防ぎ、かつ繰返し性も高めます



サンプルホルダー詳細

キャンペーン対象機種

① 新製品：ウルトラハイレゾリューション ハイキャパシティーマイクロ天びん

製品番号	MCA66S-3S01-D	MCA66P-3S01-D	MCA36S-3S01-D	MCA36P-3S01-D	MCA116S-3S01-D
通常価格	¥5,403,000	¥4,853,000	¥4,619,000	¥3,781,000	¥3,451,000
製品番号	MCE66S-3S01-D	MCE66P-3S01-D	MCE36S-3S01-D	MCE36P-3S01-D	—
通常価格	¥5,292,000	¥4,742,000	¥4,508,000	¥3,670,000	—
キャンペーン特典 サンプルホルダー or プリンタYDP30のいずれかをプレゼント					
出荷時JCSS証明書	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000
日常点検分銅推奨セット	¥213,800 (E ₁ / 2 g+50 g)	¥213,800 (E ₁ / 2 g+50 g)	¥305,600 (E ₁ / 1 g+20 g+10 g)	¥305,600 (E ₁ / 1 g+20 g+10 g)	¥258,800 (E ₁ / 5 g+100 g)
読取限度 (mg)	0.001	0.001 / 0.01	0.001	0.001 / 0.01	0.002
ひょう量 (g)	61	12 / 61	32	10.1 / 32	111
最小計量値(mg / 代表値)	0.82	0.82	0.82	0.82	1.64
安定所要時間(s)	3.5	3.5/2.5	3.5	3.5/2.5	3.5
ひょう量皿サイズφ(mm)	50	50	50	50	50

② 新製品：ウルトラハイレゾリューション セミマイクロ天びん

製品番号	MCA226S-3S01-D	MCA225S-3S01-D	MCA225P-3S01-D	MCA125S-3S01-D
通常価格	¥2,979,000	¥2,604,000	¥2,129,000	¥2,007,000
製品番号	—	MCE225S-3S01-D	MCE225P-3S01-D	MCE125S-3S01-D
通常価格	—	¥2,493,000	¥2,018,000	¥1,896,000
キャンペーン特典 サンプルホルダー or プリンタYDP30のいずれかをプレゼント				
出荷時JCSS証明書	¥64,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
日常点検分銅推奨セット	¥106,800 (E ₁ / 10 g+200 g)	¥106,800 (E ₁ / 10 g+200 g)	¥106,800 (E ₁ / 10 g+200 g)	¥94,800 (E ₁ / 5 g+100 g)
読取限度 (mg)	0.005	0.01	0.01 / 0.1	0.01
ひょう量 (g)	220	220	120 / 220	120
最小計量値(mg / 代表値)	4.1	8.2	8.2	8.2
安定所要時間(s)	1.5	1.5	1.5	1.5
ひょう量皿サイズφ(mm)	50	90	90	90

アップグレード ハードウェアオプション：

ION (内蔵イオナイザー)：¥79,000

MDS (自動ドア式風防)：¥112,000

HWL (内蔵イオナイザー＋自動ドア式風防)：¥170,000

アップグレード ソフトウェアオプション：

QP1 (ファーマ パッケージ)：¥224,000

QP2 (アドバンス パッケージ)：¥180,000

QP3 (ユーティリティ パッケージ)：¥96,000

QP4 (コネクティビティ パッケージ)：¥132,000

QP99 (オールインクルーシブ パッケージ)：¥394,000

製品タイプ

製品番号	製品名	価格	キャンペーン特典対象品
YDS125A	自動開閉式インナー風防 (自動ドア式風防採用時のみ使用可能)	¥478,000	
YDP30	熱転写式プリンタ(YCC-USB-C-Bケーブル同梱)/消耗品別売	¥157,000	○ (プリンタ本体)
69Y03285	YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン / 各90 m	¥12,800	○ (プリンタ用消耗品)
69Y03286	YDP30熱転写用粘着テープ付き普通紙ロール・インクリボン / 各90 m	¥13,400	○ (プリンタ用消耗品)
J1-L56014	YDP30用感熱紙ロール / 25 m×10巻	¥6,600	○ (プリンタ用消耗品)
69Y03288	YDP30用粘着テープ付き感熱紙ロール / 24 m×5巻	¥11,200	○ (プリンタ用消耗品)
YSH02-3	アジャスタブル サンプルホルダー (最大50 mLの容器に対応)	¥230,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH12-3 *	ステント用サンプルホルダー (冠動脈、神経血管、小血管用 / 38 mmまで)	¥190,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH14-3 *	マイクロチューブ用サンプルホルダー (1.5 mL～2 mLまで)	¥82,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH18-3	マイクロチューブ用サンプルホルダー (5 mLまで)	¥94,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH22-3	バイアル瓶/コニカルチューブ用サンプルホルダー (40 mLまで)	¥131,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH26-3	ボート型ひょう量皿・薬包紙用サンプルホルダー (60 × 40 mm)	¥136,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH30-3	φ150 mmフィルター測定用サンプルホルダー	¥151,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH35-3 *	φ75 mmフィルター測定用サンプルホルダー	¥128,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH46-3	マイクロシリジ用サンプルホルダー (垂直)	¥171,000	○ (UHR用サンプルホルダー)
YSH47-3 *	丸底フラスコ用サンプルホルダー (直径50 mm まで)	¥153,000	○ (UHR用サンプルホルダー)

* インナー風防との併用が可能。これ以外のサンプルホルダーは不可。

電子天びん Quintix® Pro シリーズ **30% OFF** **新製品**

真のユニバーサル天びんを実現する、スタンダードの新たな定義



通常このクラスにはないプレミアム機能を搭載し、機器のセキュリティ管理が可能

- パスワードと任意の権限設定が可能なロール管理を備えたユーザー管理機能（※ 21 CFR Part 11 非対応）
- 天びんの時刻調整も含む設定変更をタイムスタンプ、アカウント名が付与され自動記録
- データ出力したひょう量値はタイムスタンプ付きの生データとして自動的に天びんに記録
- 自動ログアウト設定も可能で安全に使用可能
- 簡易ピペットチェックや強熱減量試験などに対応した差分ひょう量など15のアプリケーションを搭載

使用性 / 柔軟性 / 持続可能性


- 大型タッチパネルで簡単・直感的な操作ができ、かつデジタルマニュアルを搭載
- より正確なひょう量を実現するオートレベリング（自動水平調整機能）搭載モデルも選択可能
- イーサネット経由のシリアル通信を含む、豊富なインターフェースを搭載（3x USB タイプ C / イーサネット / RS232）
- 製造工場から設置先までの環境負荷低減：梱包や製品へのリサイクル材料の使用、天びんの省電力運用、デジタルユーザーマニュアルによる紙の使用量の最小化など環境に配慮した設計



オートレベリングと自動校正調整機能により、エラーのないひょう量を実現



ユーザー管理機能により、各アカウントに個別の役割を割り当て、特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能

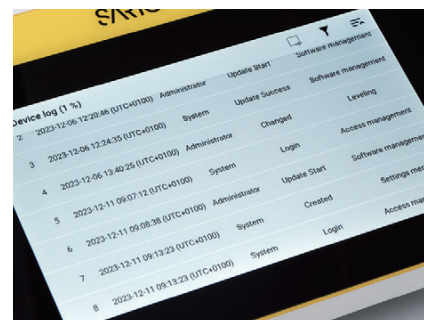

デバイスログ機能は、すべての設定変更を記録し、タイムスタンプを含むトレーサブルなログファイルを作成します

製品番号案内



製品番号 (オートレベリング)	QTX324IMU-1SJP	QTX224IMU-1SJP	QTX124IMU-1SJP
通常価格	¥708,000	¥618,000	¥562,000
キャンペーン価格	¥495,600	¥432,600	¥393,400
製品番号 (手動レベリング)	QTX324IRU-1SJP	QTX224IRU-1SJP	QTX124IRU-1SJP
通常価格	¥608,000	¥518,000	¥462,000
キャンペーン価格	¥425,600	¥362,600	¥323,400
出荷時JCSS校正証明書	¥44,000	¥44,000	¥44,000
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	320	220	120



製品番号 (オートレベリング)	QTX1503IMU-1SJP	QTX1203IMU-1SJP	QTX623IMU-1SJP	QTX423IMU-1SJP	QTX323IMU-1SJP
通常価格	¥753,000	¥719,000	¥607,000	¥550,000	¥494,000
キャンペーン価格	¥527,100	¥503,300	¥424,900	¥385,000	¥345,800
製品番号 (手動レベリング)	QTX1503IRU-1SJP	QTX1203IRU-1SJP	QTX623IRU-1SJP	QTX423IRU-1SJP	QTX323IRU-1SJP
通常価格	¥653,000	¥619,000	¥507,000	¥450,000	¥394,000
キャンペーン価格	¥457,100	¥433,300	¥354,900	¥315,000	¥275,800
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ひょう量 (g)	1,500	1,200	620	420	320



製品番号 (オートレベリング)	QTX6202IMO-1SJP	QTX4202IMO-1SJP	QTX3202IMO-1SJP	QTX2202IMO-1SJP	QTX1202IMO-1SJP
通常価格	¥607,000	¥550,000	¥494,000	¥438,000	¥404,000
キャンペーン価格	¥424,900	¥385,000	¥345,800	¥306,600	¥282,800
製品番号 (手動レベリング)	QTX6202IRO-1SJP	QTX4202IRO-1SJP	QTX3202IRO-1SJP	QTX2202IRO-1SJP	QTX1202IRO-1SJP
通常価格	¥507,000	¥450,000	¥394,000	¥338,000	¥304,000
キャンペーン価格	¥354,900	¥315,000	¥275,800	¥236,600	¥212,800
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200

製品番号 (オートレベリング)	QTX12201IMO-1SJP	QTX10201IMO-1SJP	QTX8201IMO-1SJP	QTX6201IMO-1SJP	QTX3201IMO-1SJP
通常価格	¥607,000	¥517,000	¥494,000	¥438,000	¥404,000
キャンペーン価格	¥424,900	¥361,900	¥345,800	¥306,600	¥282,800
製品番号 (手動レベリング)	QTX12201IRO-1SJP	QTX10201IRO-1SJP	QTX8201IRO-1SJP	QTX6201IRO-1SJP	QTX3201IRO-1SJP
通常価格	¥507,000	¥417,000	¥394,000	¥338,000	¥304,000
キャンペーン価格	¥354,900	¥291,900	¥275,800	¥236,600	¥212,800
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	12,200	10,200	8,200	6,200	3,200

※ すべての製品に isoCAL (自動校正調整機能) を搭載しています

アリウム Comfort シリーズ

40% OFF

純水・超純水 一体型製造システム



ハイエンドモデル 純水 (A2 or A3)・超純水 (A4) 一体型製造システム

- 提案可能な最大使用量：超純水 ～40 L/日、純水 ～200 L/日まで
- 各種水質基準を満たす純水および超純水を継続的に製造し、水質のリアルタイムモニタリングが可能
- 独自のバッグタンク技術が純水の水質を適切に維持（洗浄・UV殺菌不要、簡単交換、コスト削減）
- オプションのSmart Station ディスペンサー接続により、超純水の一滴ずつの採水も可能（Smart Station ディスペンサーは最大超純水用3台、純水用1台の接続が可能）
- 使いやすさとメンテナンスしやすさを追求した設計（消耗品全てユーザーによる交換が可能）
- 高速採水を実現し、定量採水および時間による採水も可能（便利なお気に入り採水容量）
- ディスプレイには水質情報だけでなく、メンテナンス手順も表示され、直感的な操作が可能
- メーカーサービスエンジニアによる的確なサポートを提供（据付、IQOQバリデーション）

製品名	製品番号	システムタイプ	精製量・流量	基本セット*通常価格	キャンペーン価格
アリウム Comfort I	H2O-I-1-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A2)：8 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥1,922,900～	¥1,153,740～
	H2O-I-1-UV-T	UVランプ付		¥2,003,900～	¥1,202,340～
	H2O-I-1-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥2,156,900～	¥1,294,140～
	H2O-I-2-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A3)：16 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥2,131,900～	¥1,279,140～
	H2O-I-2-UV-T	UVランプ付		¥2,194,900～	¥1,316,940～
	H2O-I-2-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥2,387,900～	¥1,432,740～
アリウム Comfort II	H2O-II-1-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A2)：8 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥2,746,700～	¥1,648,020～
	H2O-II-1-UV-T	UVランプ付		¥2,912,700～	¥1,747,620～
	H2O-II-1-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥3,141,700～	¥1,885,020～
	H2O-II-2-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A3)：10 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥3,087,700～	¥1,852,620～
	H2O-II-2-UV-T	UVランプ付		¥3,306,700～	¥1,984,020～
	H2O-II-2-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥3,594,700～	¥2,156,820～

* 基本セットは本体、50 Lタンク、初期稼働に必要なオプション品・消耗品となります
※ 基本セットのほかに、Smart Station ディスペンサーなどのオプション品の追加、100 Lタンクへの変更などのご提案が可能です
※ 設置調整、バリデーションサポート費用別途

アリウム Mini シリーズ 40% OFF

コンパクト超純水製造システム (超純水の使用量目安～10 L/日)

- 柔軟性：
供給水や接続方法に応じて、製品タイプを選択可能
- コンパクト：
幅わずか28 cmの省スペース設計
- 直感的：
カラータッチパネルで簡単操作、便利な定量採水
- 革新的：
ザルトリウス独自のバッグタンクシステムを採用
- 信頼性：
機器バリデーション (IQ/OQ) への対応が可能



キャンペーン対象機種

製品番号	製品名	供給水 / 接続方法	UVランプ 搭載有無	本体+初期消耗品 通常価格合計	キャンペーン価格
H2O-MM-T	アリウム Mini	容器に入れた純水を使用 (手動操作)	×	¥522,700	¥313,620
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	容器に入れた純水を使用 (手動操作)	○	¥617,700	¥370,620
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	純水 (RO水/DI水) セントラルラインに直接接続	×	¥581,700	¥349,020
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	純水 (RO水/DI水) セントラルラインに直接接続	○	¥692,700	¥415,620
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	水道水に直接接続	×	¥774,200	¥464,520
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	水道水に直接接続	○	¥852,200	¥511,320

※ アクセサリーおよび、設置調整、バリデーションサポート費用別途

製品仕様

製品名	アリウム Mini / Mini Essential	アリウム Mini Plus
精製水グレード	A4グレード超純水	A4グレード超純水 A2グレード純水 (RO水)
精製量 ^{*1}	—	—
採水量 ^{*2}	～1.0 L/min	～1.0 L/min
容量採水	0.05～5 Lまで50 mL刻み	0.05～5 Lまで50 mL刻み
電気伝導率	0.055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25°C)	0.055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25°C) < 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ^{*3}
比抵抗値	18.2 $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$ (25°C)	18.2 $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$ (25°C) > 0.05 $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$ ^{*3}
TOC値 (UVランプ搭載機種のみ) ^{*4}	≤ 5 ppb	≤ 5 ppb
微生物含有率 ^{*5}	< 0.001 CFU/mL	< 0.001 CFU/mL
微粒子含有率 ^{*5}	> 0.22 μm 無し	> 0.22 μm 無し

*1 供給水水圧、温度および RO モジュールの状態による

*2 静水圧、ファイナルフィルターによる

*3 供給水水质および温度による

*4 供給水に含まれる有機物の濃度および種類による

*5 Sterile Plus ファイナルフィルター使用時

- お得な年間消耗品パック (アリウムMini Plus / Mini Plus UVのみ適用)
1年分の消耗品をまとめた消耗品パックを特別価格でご提供。ランニングコストを抑え、計画的にご利用いただけます。

製品名	年間消耗品	個別購入時 通常価格	年間消耗品パック 特別価格
Mini Plus用消耗品パック	プレトリートメントカートリッジ、Scientificカートリッジ、5Lバッグ、ファイナルフィルター x それぞれ各2個	¥224,400	¥134,640
Mini Plus UV用消耗品パック	上記消耗品 + UVランプ x 1本	¥255,400	¥153,240

※ 供給水質、精製水の使用量により、年間消耗品パック以上の消耗品が必要となる場合がございます。

年間消耗品パックの価格は2025年10月現在の価格です。今後価格変更する場合がございます。

ピクス 電動ピペット Picus®2

プロモーションコード*
LH2025Q4

次世代電動ピペットPicus®2の特徴

- Bluetooth搭載でモバイルアプリと連動して、ワークフローの効率化を図れます。
- カラーディスプレイでより見やすくなりました。
- Bluetooth無しでも、通常の電動ピペットとして活躍します。
- 超軽量 (1 ch 約100 g、8 ch 約160 g)
- 電動でチップが外れます (腱鞘炎予防)。
- 手動ピペットよりも再現性が高くなります。



<https://srtrs.info/wilg1>

ピペッティング ワークフロー エディター

ピペッティングモバイルアプリで利用できる機能を拡張するブラウザアプリケーションで、パソコンを利用して次の操作を実行できます。
ピペッティングモバイルアプリで利用するワークフローをカスタマイズ (ブラウザアプリで行った変更は、モバイルデバイスに表示されます)。

- 異なるレイアウトやサンプルの分布を必要とする可能性のある実験プロトコルやアッセイに合わせてプレートマップを調整
- エクスポートとインポート機能を使用して、ワークフローを簡単に共有
- ワークフロー実行ログを表示およびエクスポート
- PDFファイルも出力可能



SARTORIUS

Category

Name

Description

Custom

Caspase Green 2

Caspase Green assay sample preparation

Created by

Modified

Run start time

Me

2024-02-26

2024-03-04 13:05

Duration

App version

Device

1m 7s

3.6.15

OnePlus Nord

Pipette set

Model name

Model id

Serial

Firmware

Channels

Min volume

Max volume

Pipette Electronic Pipette

N/A

22222222

N/A

666655

N/A

8

10 µL

1000 µL

Tacta Mechanical Pipette

N/A

666655

N/A

1

100 µL

1000 µL

Steps

1#

Phase

Compound addition

Completion time

2024-03-04 13:05

Source

Cell Suspension / A1

Target

Assay plate / A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

Pipette

Pipette Electronic Pipette

Serial

22222222

Aspirate Volume

100 µL

Speed

1

Dispense Volume

100 µL

Speed

5

Blowout

2#

Phase

Compound addition

Completion time

2024-03-04 13:05

Source

Cell Suspension / A1

Target

Assay plate / B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8

Pipette

Pipette Electronic Pipette

Serial

22222222

Aspirate Volume

100 µL

Speed

1

Dispense Volume

100 µL

Speed

5

Blowout

3#

Phase

Compound addition

Completion time

2024-03-04 13:05

Source

Cell Suspension / A1

Target

Assay plate / C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

Pipette

Pipette Electronic Pipette

Serial

22222222

Aspirate Volume

100 µL

Speed

1

Dispense Volume

100 µL

Speed

5

Blowout

ザルトリウスピペッティングワークフローエディター

<https://workflows.pipetting.sartorius.com>

ブラウザアプリです。モバイルアプリと同じIDでパソコンからアクセスしてください。

電動ピペットPicus®2価格表

*販売店様 ピペットのご注文書にはプロモーションコード「LH2025Q4」をご記載ください。

製品番号 Picus®2	チャンネル、取扱容量、 その他製品	可変容量 (µL)	通常価格 Picus®2	キャンペーン価格 Picus®2	オプション: JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
LH-747021	1 ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥116,000	¥92,800	¥14,000
LH-747041	1 ch、5 - 120 µL	0.10	¥116,000	¥92,800	
LH-747061	1 ch、10 - 300 µL	0.20	¥116,000	¥92,800	
LH-747081	1 ch、50 - 1,000 µL	1.00	¥116,000	¥92,800	
LH-747101	1 ch、100 - 5,000 µL	5.00	¥116,000	¥92,800	
LH-747111	1 ch、500 - 10,000 µL	10.00	¥116,000	¥92,800	¥32,000
LH-747321	8 ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥200,000	¥160,000	
LH-747341	8 ch、5 - 120 µL	0.10	¥200,000	¥160,000	
LH-747361	8 ch、10 - 300 µL	0.20	¥200,000	¥160,000	
LH-747391	8 ch、50 - 1,200 µL	1.00	¥200,000	¥160,000	
LH-747421	12 ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥228,000	¥182,400	¥42,000
LH-747441	12 ch、5 - 120 µL	0.10	¥228,000	¥182,400	
LH-747461	12 ch、10 - 300 µL	0.20	¥228,000	¥182,400	
LH-747491	12 ch、50 - 1,200 µL	1.00	¥228,000	¥182,400	
730981	1台掛け充電スタンド		¥33,600	¥26,880	
730991	4台掛け回転充電スタンド		¥69,300	¥55,440	

* ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。
別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

Picus®2の充電について: 初回ご購入時は、マイクロUSBケーブルのみ同梱されています。マイクロUSBをご利用の場合はUSB充電器Aタイプ (出力5 V、1.4 A以下を推奨) を別途ご用意ください。

※ 本体を適切に充電と保管をするため、充電には専用の充電スタンドを推奨しております (製品番号:730981/730991)。


手動ピペット Tacta®

20% OFF

プロモーションコード*
LH2025Q4

汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら手放せなくなる手動ピペット

- まるごとオートクレーブ可能：クロスコンタミネーションを効果的に防止し、精度が高いので結果の信頼性が向上します。
- 工具不要で分解でき簡単にセルフメンテが可能です。クリーニングが簡単なので、各種サンプル別の汚染除去が容易です。(図a)
- セーフコーンフィルターを20 µL以上のモデルに取り付け可能です。本体への汚染を予防します。(図b)
- 容量のズレを防ぐロック機能により、ピペッティング中に容量が変わってしまうことを防ぎます。
- ソフトチップ取外し機能により、チップを取り外す際のチップ内の飛沫による汚染を防ぎ、エアロゾルなどの汚染のリスクを減らせます。
- 握りやすいボディと使いやすい設計で手への負担を軽減します。より見やすい全桁容量表示 (図c)、ユーザー専用容量調整窓付きです。付属のツールで調整します。(図d)

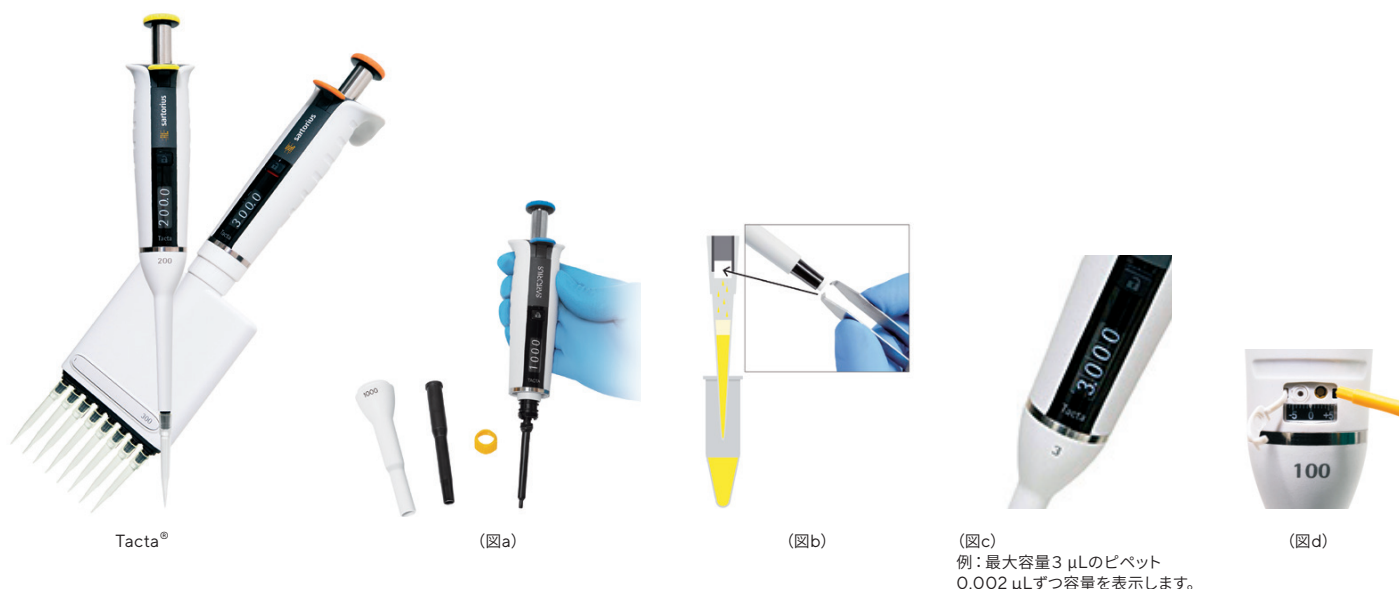

手動ピペット Tacta® 価格表

*販売店様 ピペットのご注文書にはプロモーションコード「LH2025Q4」をご記載ください。

製品番号	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量 (µL)	通常価格	キャンペーン価格	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
LH-729010	1ch、0.3 - 3 µL	0.002	¥51,000	¥40,800	¥14,000
LH-729020	1ch、1 - 10 µL	0.01	¥51,000	¥40,800	
LH-729030	1ch、2 - 20 µL	0.02	¥51,000	¥40,800	
LH-729050	1ch、10 - 100 µL	0.10	¥51,000	¥40,800	
LH-729060	1ch、20 - 200 µL	0.20	¥51,000	¥40,800	
LH-729070	1ch、100 - 1,000 µL	1.00	¥51,000	¥40,800	
LH-729080	1ch、500 - 5,000 µL	10.0	¥51,000	¥40,800	
LH-729090	1ch、1 - 10 mL	20.0	¥51,000	¥40,800	
LH-729120	8ch、1 - 10 µL	0.01	¥141,000	¥112,800	¥32,000
LH-729130	8ch、10 - 100 µL	0.10	¥141,000	¥112,800	
LH-729140	8ch、30 - 300 µL	0.20	¥141,000	¥112,800	
LH-729220	12ch、1 - 10 µL	0.01	¥153,000	¥122,400	¥42,000
LH-729230	12ch、10 - 100 µL	0.10	¥153,000	¥122,400	
LH-729240	12ch、30 - 300 µL	0.20	¥153,000	¥122,400	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥28,100	¥22,480	
725620	リニアスタンド (全機種対応)		¥16,100	¥12,880	

*ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

ザルトリウス 無菌試験用キャニスター 今だけ特別価格でお試しいただけるチャンス！ 詳細はWebへ



14日間の培養途中でも100回以上サンプリングが可能な完全密閉型セプタム付きキャニスターです。



<https://sar.to/yr2lg>

ザルトリウス ピペッティングアカデミー 無料セミナー（オンラインも対応）

ザルトリウスピペッティングアカデミーはピペッティングに関する無料のセミナーで、一般的な人間工学、安全性、ピペッティングテクニック、またキャリブレーションやメンテナンスの仕方などについて知識を深めることができます。また、多様な目的に合わせてセミナーをご提供しています。学生実習、教育実習、企業セミナー、また研究室単位の少人数でも対応いたします。お気軽にご相談ください。



ピペットのアフターサービス 一信頼性の高い校正でトレーサビリティの確保を

毎日ご使用されているピペットを最良な状態で維持し、使用期間を延ばすためには定期的なメンテナンスが重要です。また、安定したデータを得るためには定期的な校正は欠かせません。ザルトリウスでは信頼のある点検・校正を経験豊富なスペシャリストスタッフが対応します。

- ISO/IEC17025、ISO15189（臨床検査）、ISO9001、GMP/GLP、JIS規格等に基づいた管理に対応が可能です。
- メーカー問わずご依頼いただけるのでコスト削減や一括管理が可能です。
- ISO8655に準拠した重量法で試験します。
- 弊社校正室は国際MRA対応JCSS校正登録（認定）事業者です。



ザルトリウス・ジャパン株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階
TEL：03-6478-5200
Email：hp.info@sartorius.com

🌐 For further information, visit
www.sartorius.com

■ 納期の決まった製品はあらかじめ弊社営業担当へご相談ください。

■ 掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことをあらかじめご了承ください。
■ 本キャンペーンの表示価格は税別表示です。

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

カタログNo. 2025Q4LPSCP

